




SCHEDA TECNICA FLESSIBILI AUTO UNIVERSALI DOPPIA PARETE RINFORZATI CON TUBO AGGRAFFATO

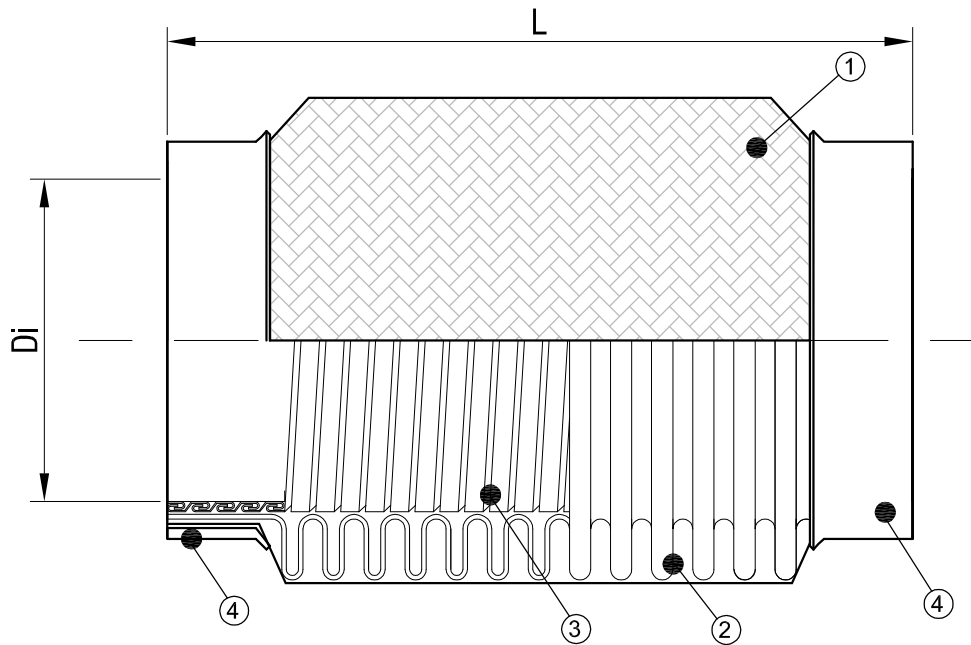

Pos.	Q.ta	DENOMINAZIONE
1	Nr 1	Treccia INOX in AISI 304
2	Nr 1	Tubo flessibile INOX AISI 321 doppia parete
3	Nr 1	Aggraffato INOX AISI 304
4	Nr 2	Anello ferma-treccia INOX AISI 304

Temperatura massima d'esercizio: 600 °C

Codice	L (mm)	Di (mm)
FU40100DA0	100	40,5
FU45100DA0	100	45,5
FU50100DA0	100	50,5
FU55100DA0	100	55,5
FU60110DA0	110	60,5
FU65110DA0	110	65,5
FU70110DA0	110	70,5
FU76110DA0	110	76,5

Codice	L (mm)	Di (mm)
FU40150DA0	150	40,5
FU45150DA0	150	45,5
FU50150DA0	150	50,5
FU55150DA0	150	55,5
FU60150DA0	150	60,5
FU65180DA0	180	65,5
FU70180DA0	180	70,5
FU76180DA0	180	76,5

Codice	L (mm)	Di (mm)
FU40200DA0	200	40,5
FU45200DA0	200	45,5
FU50200DA0	200	50,5
FU55200DA0	200	55,5
FU60200DA0	200	60,5
FU65200DA0	200	65,5
FU70200DA0	200	70,5
FU76200DA0	200	76,5