




SCHEDA TECNICA FLESSIBILI AUTO UNIVERSALI DOPPIA PARETE

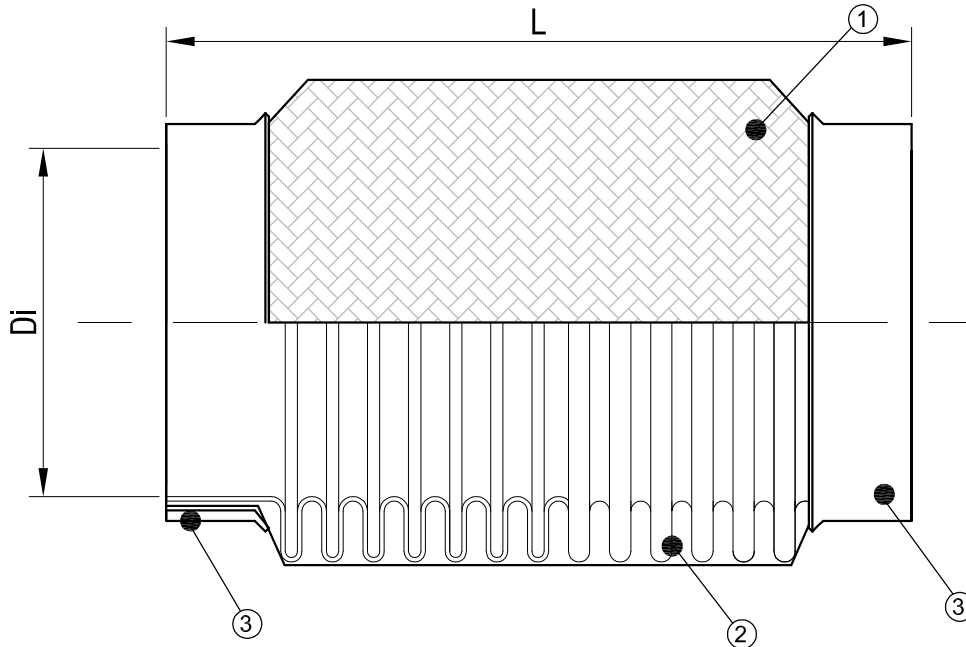

Pos.	Q.ta	DENOMINAZIONE
1	Nr 1	Treccia INOX in AISI 304
2	Nr 1	Tubo flessibile INOX AISI 321 doppia parete
3	Nr 2	Anello ferma-treccia INOX AISI 304

Temperatura massima d'esercizio: 600 °C

Codice	L (mm)	Di (mm)
FU40100D00	100	40,5
FU45100D00	100	45,5
FU50100D00	100	50,5
FU55100D00	100	55,5
FU60110D00	110	60,5
FU65110D00	110	65,5
FU70110D00	110	70,5
FU76110D00	110	76,5
FU80110D00	110	80,5
FU100150D00	150	100,5

Codice	L (mm)	Di (mm)
FU40150D00	150	40,5
FU45150D00	150	45,5
FU50150D00	150	50,5
FU55150D00	150	55,5
FU60150D00	150	60,5
FU65180D00	180	65,5
FU70180D00	180	70,5
FU76180D00	180	76,5
FU80180D00	180	80,5
FU100200D00	200	100,5

Codice	L (mm)	Di (mm)
FU40200D00	200	40,5
FU45200D00	200	45,5
FU50200D00	200	50,5
FU55200D00	200	55,5
FU60200D00	200	60,5
FU65200D00	200	65,5
FU70200D00	200	70,5
FU76200D00	200	76,5
FU80200D00	200	80,5
FU100250D00	250	100,5