


SCHEDA TECNICA FLESSIBILI AUTO UNIVERSALI SINGOLA PARETE RINFORZATI CON TUBO AGGRAFFATO

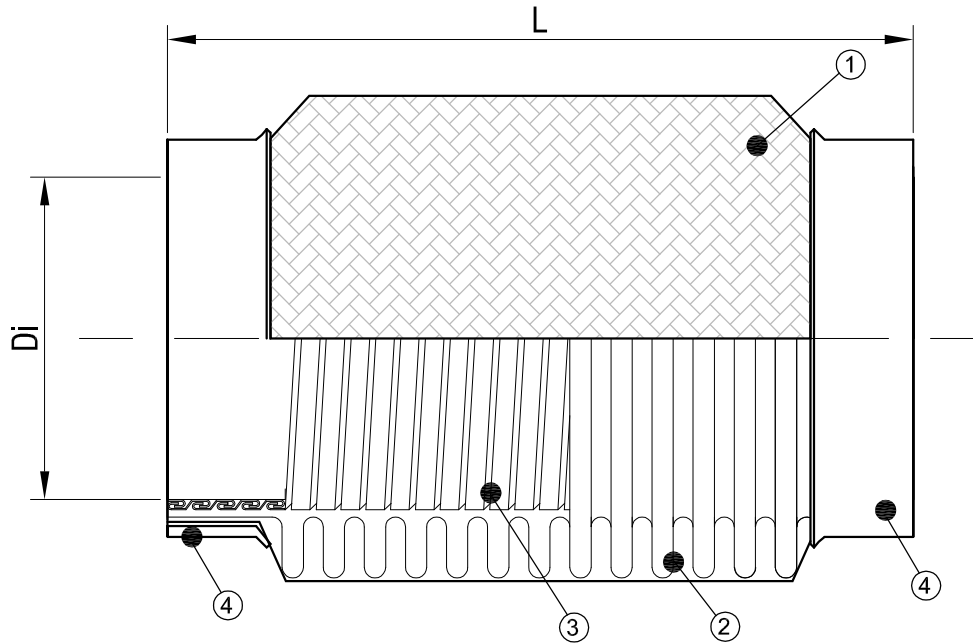

Pos.	Q.ta	DENOMINAZIONE
1	Nr 1	Treccia INOX in AISI 304
2	Nr 1	Tubo flessibile INOX AISI 321 singola parete
3	Nr 1	Aggraffato INOX AISI 304
4	Nr 2	Anello ferma-treccia INOX AISI 304

Temperatura massima d'esercizio: 600 °C

Codice	L (mm)	Di (mm)
FU40100SA0	100	40,5
FU45100SA0	100	45,5
FU50100SA0	100	50,5
FU55100SA0	100	55,5
FU60110SA0	110	60,5
FU65110SA0	110	65,5
FU70110SA0	110	70,5
FU76110SA0	110	76,5

Codice	L (mm)	Di (mm)
FU40150SA0	150	40,5
FU45150SA0	150	45,5
FU50150SA0	150	50,5
FU55150SA0	150	55,5
FU60150SA0	150	60,5
FU65180SA0	180	65,5
FU70180SA0	180	70,5
FU76180SA0	180	76,5

Codice	L (mm)	Di (mm)
FU40200SA0	200	40,5
FU45200SA0	200	45,5
FU50200SA0	200	50,5
FU55200SA0	200	55,5
FU60200SA0	200	60,5
FU65200SA0	200	65,5
FU70200SA0	200	70,5
FU76200SA0	200	76,5