


## SCHEDA TECNICA GIUNTI DI DILATAZIONE FLESSIBILI CON MANICOTTI IN ACCIAIO AL CARBONIO

(misure in mm)

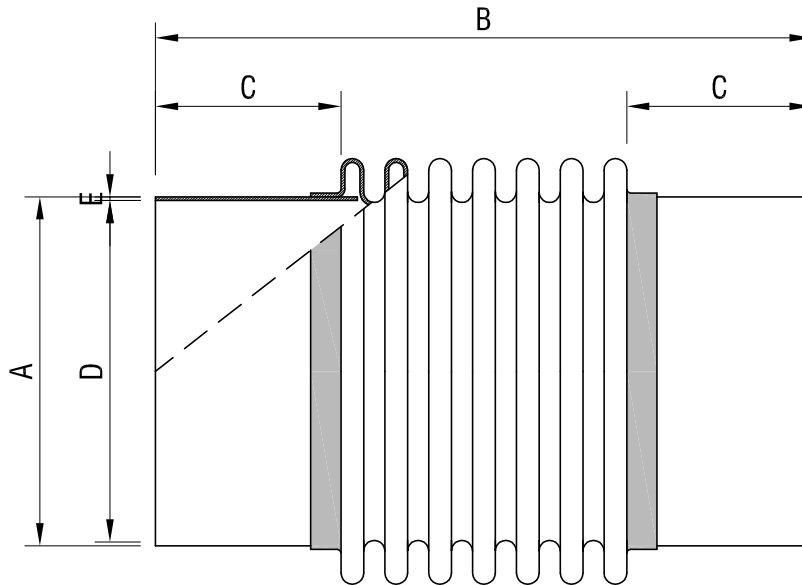

Temperatura massima d'esercizio: 500 °C - Soffietto acciaio inossidabile: AISI 321  
Manicotti: in FE - Dal n° 1 al n° 9 realizzati con saldatura a resistenza  
Dal n° 10 al n° 13 realizzati con saldatura TIG

N.	CODICE	DN	A Ø esterno	B	C	D Ø interno	E
1	GF034160SFC	32	33,7	160	34	30,7	1,5
2	GF042160SFC	40	42,4	160	30	39,4	1,5
3	GF048180SFC	45	48,3	180	35	45,3	1,5
4	GF055190SFC	50	55	190	40	52	1,5
5	GF060190SFC	55	60,3	190	40	57,3	1,5
6	GF076200SFC	70	76,1	200	40	73,1	1,5
7	GF089250SFC	80	88,9	250	45	85,9	1,5
8	GF102270SFC	100	101,6	270	50	98,6	1,5
9	GF114290SFC	100	114	290	40	108	3
10	GF139300SFC	125	139,7	300	45	133,7	3
11	GF159300SFC	150	159	300	45	153	3
12	GF168300SFC	150	168,3	300	45	162,3	3
13	GF219300SFC	200	219,1	300	70	213,1	3