




SCHEDA TECNICA GIUNTI DI DILATAZIONE FLESSIBILI CON MANICOTTI IN ACCIAIO INOX

(misure in mm)

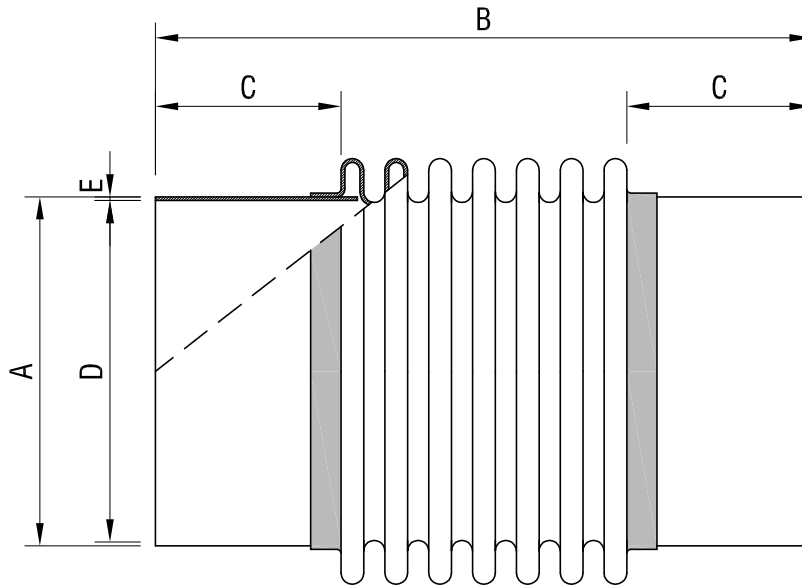

Temperatura massima d'esercizio: 600 °C - Soffietto acciaio inossidabile: AISI 321
Manicotti: AISI 304 - Dal n° 1 al n° 10 realizzati con saldatura a resistenza
Dal n° 11 al n° 14 realizzati con saldatura TIG

N.	CODICE	DN	A Ø esterno	B	C	D Ø interno	E
1	GF028100SAC	25	28	100	12	25	1,5
2	GF034160SAC	32	33,7	160	34	30,7	1,5
3	GF042160SAC	40	42,4	160	30	39,4	1,5
4	GF048180SAC	45	48,3	180	35	45,3	1,5
5	GF055190SAC	50	55	190	40	52	1,5
6	GF060190SAC	55	60,3	190	40	57,3	1,5
7	GF076200SAC	70	76,1	200	40	73,1	1,5
8	GF089250SAC	80	88,9	250	45	85,9	1,5
9	GF102270SAC	100	101,6	270	50	98,6	1,5
10	GF114290SAC	100	114	290	40	108	3
11	GF139300SAC	125	139,7	300	45	133,7	3
12	GF159300SAC	150	159	300	45	153	3
13	GF168300SAC	150	168,3	300	45	162,3	3
14	GF219300SAC	200	219,1	300	70	213,1	3